



Prenosné stojanové rozvodnice ROS IP54, IP65

Obsahujú dve základné škatule bez možnosti modulárneho nastavovania, s maximálnym osadením 12 resp. 24 modulov s 63 A trojfázovým spínačom. Škatuľa je vylisovaná z polyesteru, ktorý je zosilnený skleneným vláknom. Rozvodnice sú určené hlavne pre vonkajšie prostredie. Prenosné, stojanové rozvodnice ponúkame v nasledovných špecifikáciách:

- stupeň krytia: **IP 54, 65**
- menovitý prúd: **16 A, 32 A**
- menovité pracovné napätie: **400 V~, 250 V~, 50 Hz**
- mechanická odolnosť samotnej škatule: **IK 10**
- pevnosť v tlaku: **200 N/mm²**
- odolnosť voči horeniu: **UL94: V0**

Prívodný kábel môže pripojovať len osoba s patričnou odbornou spôsobilosťou. Prenosné, stojanové rozvodnice sú osadené ističmi prúdovým chráničom, 16 A a 32 A zásuvkami. V ponuke je štvorpólová a päťpólová varianta s preddefinovaným osadením prístrojov na 2 rozmerové typy škatúl. Prenosné, stojanové rozvodnice nájdu svoje uplatnenie všade tam, kde vyvstáva potreba pripojiť k rozvádzaču súčasne viac prístrojov s odberom 32 A a 16 A pri spoľahlivom istení.

ROS 12S/FI-0x

stupeň krytia IP 54



ROS 12S/FI-01

1×IEN 1653
1×IEN 3253
2×VZ16
1×3-fázový istič C32
1×3-fázový istič C16
2×1-fázový istič B16
1×prúdový chránič
63 A/0,03 A
vypínač

ROS 12S/FI-02

2×IEN 1653
2×VZ16
2×3-fázový istič C16
2×1-fázový istič B16
1×prúdový chránič
63 A/0,03 A
vypínač

ROS 12S/FI-03 s prívodkou

stupeň krytia IP 54



ROS 12S/FI-03

1×IEN 3253, 1×IEN 1653
6×VZ 16
Prívodka IRGN1 6353
2×1-fázový istič B16
1×3-fázový istič C16
1×3-fázový istič C32
1×prúdový chránič 63 A/0,03 A
vypínač

ROS 12SG/FI-04 s prívodkou

stupeň krytia IP 65



ROS 12SG/FI-04

1×IEG 3253, 1×IEG 1653
5×VZG 16C
Prívodka IRGN1 6353
1×3-fázový istič C32
2×1-fázový istič B16
1×3-fázový istič C16
1×prúdový chránič 63 A/0,03 A
vypínač

Rozmery (mm)

šírka x výška
x hĺbka
480 x 720
x 260/520

ROS 24S/FI-0x

stupeň krytia IP 54



ROS 24S/FI-01

2×IEN 1653, 2×IEN 3253
4×VZ16
2×3-fázový istič C16
2×3-fázový istič C32
4×1-fázový istič B16
1×prúdový chránič
63 A/0,03 A
vypínač

ROS24S/FI-02

1×IEN 1643, 1×IEN 1653
1×IEN 3253, 1×IEN 3243
4×VZ16
2×3-fázový istič C16
2×3-fázový istič C32
4×1-fázový istič B16
1×prúdový chránič
63 A/0,03 A
vypínač

ROS 24SG/FI-03 s prívodkou

stupeň krytia IP 65




ROS 24SG/FI-03

1×IEG 3232
1×IEG 3253
Prívodka IRGN1 6353
1×IEG 1653
1×IEG 1632
6×VZG 16C
1×3-fázový istič C16
1×1-fázový istič C16
6×1-fázový istič B16
1×1-fázový istič C32
1×3-fázový istič C32
1×prúdový chránič
63 A/0,03 A
vypínač

Rozmery (mm)

šírka x výška x hĺbka
680 x 720 x 260/520

Podľa požiadavky užívateľa je možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie.

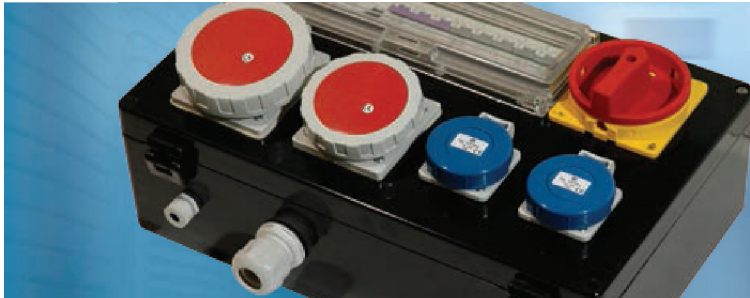

Stavebné rozvodnice



Stavebné rozvodnice IP 65

Rozvodnice ROS 12G/FI-0x a ROS 24G/FI-0x rozširujú sortiment stavebných rozvodníc o rozvodnice v prevedení IP 65. Tieto rozvodnice sú určené pre pripojenie prívodného kábla bez stojana. V prípade potreby je však možné doobjednať stojan ROS 12S, resp. ROS 24S. Prívodný kábel môže pripojovať len osoba s patričnou odbornou spôsobilosťou. Rozvodnice sú osadené ističmi, prúdovým chráničom, 16 A a 32 A zásuvkami.

Typy osadené zásuvkou VZG v prevedení SCHUKO sa objednávajú pod typovým označením so symbolom "S".

- stupeň krytia: **IP 65**
- menovitý prúd: **16 A, 32 A**
- menovité pracovné napätie: **400V~, 250V~, 50 Hz**
- mechanická odolnosť samotnej škatule: **IK 10**
- pevnosť v tlaku: **200 N/mm²**
- odolnosť voči horeniu: **UL94: V0**

ROS 12G/FI-0x; ROS 12G/FI-0x/S

stupeň krytia **IP 65**



Rozmer prázdnej škatule (mm)

šírka x výška x hĺbka
400 x 250 x 120

ROS 12G/FI-01 ROS 12G/FI-01/S

1xIEG 3253, 1xIEG 1653

2xVZG 16 C
(2xVZG 16 S) SCHUKO
2x1-fázový istič B16
1x3-fázový istič C16
1x3-fázový istič C32
1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 12G/FI-03 ROS 12G/FI-03/S

2xIEG 1653

2xVZG 16 C
(2xVZG 16 S) SCHUKO
2x1-fázový istič B16
2x3-fázový istič C16

1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 12G/FI-02 ROS 12G/FI-02/S

1xIEG 3253, 1xIEG 1653
1xIEG 1632
1xVZG 16 C
(1xVZG 16 S) SCHUKO
2x1-fázový istič B16
1x3-fázový istič C16
1x3-fázový istič C32
1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 12G/FI-04 ROS 12G/FI-04/S

2xIEG 1653
1xIEG 1632
1xVZG 16 C
(1xVZG 16 S) SCHUKO
2x1-fázový istič B16
2x3-fázový istič C16

1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 24G/FI-0x, ROS 24G/FI-0x/S

stupeň krytia **IP 65**



Rozmer prázdnej škatule (mm)

šírka x výška x hĺbka
600 x 250 x 120

ROS 24G/FI-01 ROS 24G/FI-01/S

2xIEG 3253, 2xIEG 1653

3xVZG 16 C
(3xVZG 16 S) SCHUKO
3x1-fázový istič B16
2x3-fázový istič C16
2x3-fázový istič C32
1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 24G/FI-03 ROS 24G/FI-03/S

1xIEG 3253, 1xIEG 3243
1xIEG 1653, 1xIEG 1643
3xVZG 16 C
(3xVZG 16 S) SCHUKO
3x1-fázový istič B16
2x3-fázový istič C16
2x3-fázový istič C32
1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 24G/FI-02 ROS 24G/FI-02/S

2xIEG 3253, 2xIEG 1653
1xIEG 1632
2xVZG 16 C
(2xVZG 16 S) SCHUKO
3x1-fázový istič B16
2x3-fázový istič C16
2x3-fázový istič C32
1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

ROS 24G/FI-04 ROS 24G/FI-04/S

1xIEG 3253, 1xIEG 3243, 1xIEG 1653
1xIEG 1643, 1xIEG 1632
2xVZG 16 C
(2xVZG 16 S) SCHUKO
3x1-fázový istič B16
2x3-fázový istič C16
2x3-fázový istič C32
1xprúdový chránič 63 A/0,03 A vypínač

Podľa požiadavky užívateľa je možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie.