

Niloé™



**Klasické riešenie pre vaše stavby
s ešte jednoduchšou inštaláciou.**


SVETOVÝ ŠPECIALISTA NA ELEKTRICKÉ
INŠTALÁCIE A DIGITÁLNE SYSTÉMY BUDOV

 **legrand®**

RAD NILOÉ SA INOVUJE.

Inštalácia je ešte jednoduchšia!


SPÍNAČE





Ukončenie montáže bez potreby použitia nástrojov.

Ergonomickejší tvar mechanizmu uľahčujúci inštaláciu.

ZÁSUVKY




VIACNÁSOBNÁ MONTÁŽ

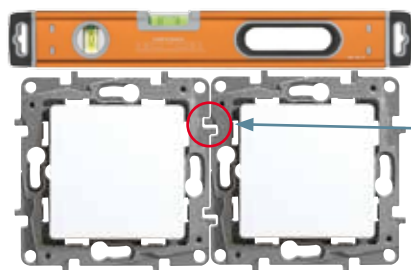


Pri viacnásobnej inštalácii možno ľahko a dokonale spojiť montážne dosky.

Automatické svorky na mechanizmoch spínačov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Vačšie uvoľňovacie tlačidlá pre jednoduchšiu manipuláciu.

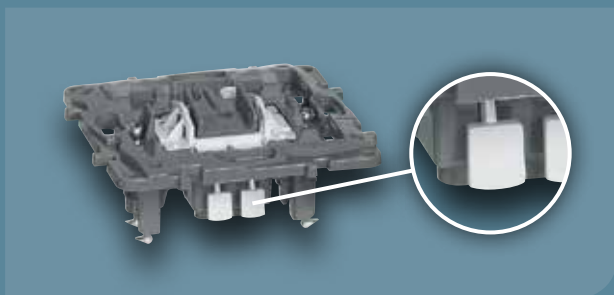


Spínače môžu byť jednoducho podsvietené pridaním LED.

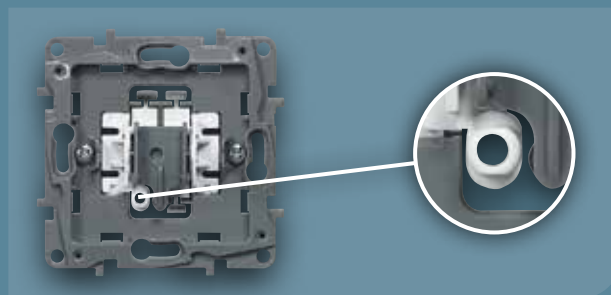

Pevná izolovaná plastická montážna doska. Nové rozperky odolnejšie voči ťahu.



Ochrana IP2X pre absolútne bezpečnú montáž.

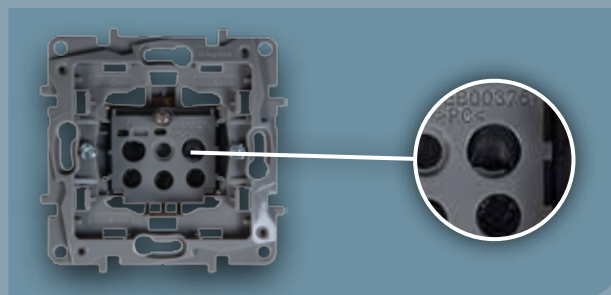

Zásuvky pripravené na pripojenie: dodávané s otvorenými skrutkovými svorkami pre rýchlu montáž.

Zásuvky s detskou ochranou.



RAD NILOÉ SA INOVUJE.

Máme riešenie
pre každý váš projekt!



Zásuvka 2 × 2P + ⊕




Dátová zásuvka RJ 45



Dvojitá USB nabíjačka



Tlačidlo s orientačným osvetlením
(svietiaci bod na krytke)



Ovládanie roliet



Stmievач

NEZABÚDAME NA...



JEDNOTLIVO BALENÉ PRODUKTY

Balenie ochraňuje produkt počas celého transportu až po montáž na stenu.



ECO PRODUKT

Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie vďaka optimalizácii balenia a technológii označovania.

4 FAREBNÉ PREVEDENIA



Biela



Běžová



Červená




Sivá



FARBY KRYTIEK MECHANIZMU



Biely alebo béžový lesklý povrch vkusne dopĺňa vybraté rámiky.





7 645 09



7 645 00



7 645 22



7 645 88

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

| Bal. | Obj. č. | Spínače - 10 AX - 250 V~ |
|------|----------|--|
| 20 | 7 645 00 | Môžu byť upravené na podsvietenú verziu doplnením signálky obj. č. 7 645 21 (okrem striedavého prepínača č. 6 IP 44 a krížového prepínača č. 7) Spínač č. 1 Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 00 | |
| 20 | 7 645 06 | Sériový spínač č. 5 Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 06 | |
| 20 | 7 645 01 | Striedavý prepínač č. 6 Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 01 | |
| 10 | 7 645 02 | Dvojitý striedavý prepínač (5B) Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 10 | 7 646 02 | |
| 10 | 7 645 04 | Križový prepínač č. 7 Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 10 | 7 646 04 | |
| 20 | 7 645 09 | Striedavý prepínač č. 6-10 AX + tlačidlo NO-NC 6 A - 250 V~ Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 09 | |
| 20 | 7 645 17 | Dvojpólový spínač - 16 A - 250 V~ Automatické svorky <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 17 | |

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

| Bal. | Obj. č. | Tlačidlá NO-NC - 6 A - 250 V~ |
|------|----------|--|
| 1 | 7 645 07 | Automatické svorky Môžu byť upravené na podsvietenú verziu doplnením signálky obj. č. 7 645 21 (okrem verzie IP 44) Tlačidlo <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 1 | 7 646 07 | |
| 20 | 7 645 08 | Tlačidlo dvojité <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 08 | |
| 20 | 7 645 22 | Tlačidlo s orientačným osvetlením Dodávané s LED signálkou 230 V <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 20 | 7 646 22 | |
| 1 | 7 645 88 | Otočné stmievače 300 W - 2-vodiče Stmievanie : - žiarovky 5 - 300W - halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom - stmievateľné LED: 5 - 75W (max. 10 žiaroviek) <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Běžová |
| 1 | 7 646 88 | |



7 645 82

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
Skrutkové svorky.

| Bal. | Obj. č. | Automatické spínače |
|------|----------|--|
| 1 | 7 645 83 | IR detekcia Uhol detekcie: 180° Dosah detekcie: 8 m Čas vypnutia: 10 s - 10 min. Intenzita osvetlenia: 5 luxov - 1 275 luxov 2 vodiče, bez nulového vodiča Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: - LED: 3W - 100W - LED, CFL, halogénky, žiarivkové trubice s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom: 3 - 250 VA - halogénové a klasické žiarovky 3 - 250W Max 3 aut. spínače môžu byť zapojené paralelne Ak je v jednom okruhu inštalovaných viacero automatických spínačov, výška min. záťaže sa mení. Info: viď technický list. Spotreba v stand-by režime: 0.02 W ○ Biela ● Béžová |
| 1 | 7 646 83 | |
| 1 | 7 645 82 | 3 vodiče, s nulovým vodičom Umožňuje spínať nasledujúce svetelné zdroje: - LED a kompaktné žiarivky 0 - 50W - CFL, halogénky s feromagnetickým alebo elektronickým transformátorom - Žiarovky a halogénky (230V) - 0 - 400W V jednom okruhu je možné inštalovať iba jeden. Spotreba v stand-by režime: 0.55 W ○ Biela ● Béžová |
| 1 | 7 646 82 | |



7 645 11

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.
Skrutkové svorky.

| Bal. | Obj. č. | Ovládače žalúzií |
|------|----------|---|
| 1 | 7 645 11 | Spínač ovládania Na priame ovládanie motora ○ Biela ● Béžová |
| 1 | 7 646 11 | |
| 10 | 7 645 12 | Tlačidlo ovládania ○ Biela ● Béžová |
| 10 | 7 646 12 | |
| 1 | 6 647 93 | Kartový spínač Spína obvod vložení karty. Časové oneskorenie 30 s. Šírka karty max. 54 mm ○ Biela ● Béžová |
| 1 | 6 648 93 | |
| 1 | 7 645 87 | Termostat 230 V Pre priame vykurovacie stropné panely a podlahové kúrenie. Regulácia: od 7 do 30 °C Citlivosť regulácie: + 0.5 °C Zátáž: max. 8 A ○ Biela ● Béžová |
| 1 | 7 646 87 | |



7 645 27

7 645 43



7 645 28



7 645 94



7 645 96

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou

Zásuvky 16 A - 250 V

| Bal. | Obj. č. | 2P + \perp - detská ochrana |
|------|----------|--|
| 20 | 7 645 27 | Skrutkové svorky. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 20 | 7 646 27 | |
| 20 | 7 645 40 | 2P + \perp - bez detskej ochrany Skrutkové svorky. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 20 | 7 646 40 | |
| 10 | 7 645 43 | 2 x 2P + \perp - detská ochrana Komplený produkt s krytkou a rámcikom. Skrutkové svorky. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 43 | |
| 10 | 7 645 33 | 2 x 2P + \perp - bez detskej ochrany Komplený produkt s krytkou a rámcikom. Skrutkové svorky. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 33 | |

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

220 - 240 V~ 50-60 Hz, 5V - 2400 mA

Na inštaláciu pod omietku je nutné použiť inštaláciu krabicu s min. hĺbkou 40mm.

Dodávané bez kábla.

USB nabíjačka dvojité

| Bal. | Obj. č. | 2 x USB, 2 400 mA |
|------|----------|--|
| 1 | 7 645 94 | Na nabíjanie MP3 a MP4 prehrávačov, tabletov, smartfónov. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 7 646 94 | |
| 1 | 7 645 96 | Mikro USB nabíjací stojan + USB nabíjačka 2 400 mA Mikro USB nabíjací stojan na nabíjanie smartfónov alebo tabletov. USB nabíjačka na nabíjanie smartfónov, tabletov, MP3 alebo MP4 prehrávačov. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 7 646 96 | |
| 1 | 7 645 28 | Zásuvka 2P + \perp s USB nabíjačkou Inštalácia do klasickej krabice s hĺbkou min. 40 mm 2P + \perp 16 A + USB 1 000 mA Komplený produkt s krytkou a rámcikom. <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 7 646 28 | |

Niloé™

televízne, telefónne a reproduktorové zásuvky


Niloé™

dátové zásuvky



7 645 63



7 645 73

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou

TV: zásuvka (Ø 9,5 mm)

R: zásuvka (Ø 9,5 mm)

SAT: typ F - konektor

TV: 5-68 / 120-862 MHz

R: 87,5-108 MHz

SAT: 950 - 2400MHz

Možnosť vizuálnej kontroly pripojenia.

TV zásuvky - hviezdicový rozvod

| Bal. | Obj. č. | |
|------|----------|--|
| 10 | 7 645 63 | TV-R-SAT Útlm: 1.5 dB <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 63 | |
| 10 | 7 645 51 | Nízky útlm: 1 dB Zásuvka TV samec <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 51 | |
| 10 | 7 645 50 | Zásuvka typ F - konektor <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 50 | |
| 10 | 7 645 52 | TV zásuvky - priebežné Priechodzí útlm: 3 dB TV (samec) <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 52 | |
| 10 | 7 645 64 | TV-R-SAT <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 64 | |
| 10 | 7 645 55 | TV zásuvky - koncové Útlm: 10 dB TV (samec) <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 55 | |
| 10 | 7 645 65 | TV-R-SAT <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 65 | |
| 1 | 7 645 81 | Reproduktorová zásuvka <input type="radio"/> Biela |
| 10 | 7 645 69 | Telefónne zásuvky RJ 11 <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 69 | |

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou

| Bal. | Obj. č. | |
|----------|------------|--|
| | | Zásuvky RJ 45, kat. 6 Zapojenie modulu LCS2 RJ 45 bez použitia nástrojov. Možno použiť káble s pevným vodičom AWG 22 až 25 a s pleteným vodičom AWG 26. Podpora všetkých prenosových protokolov až po 1G-BaseT. Garantovaná podpora napájania PoE+ až do 25,5 W (štandard IEEE 802.3at 2009). |
| 10 | 6 647 75 | STP Zásuvka RJ 45, STP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 6 648 75 | |
| 10 | 6 647 76 | Zásuvka 2xRJ 45, STP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 6 648 76 | |
| 10 | 6 647 77 | FTP Zásuvka RJ 45, FTP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 6 648 77 | |
| 10 | SP6 647 77 | Zásuvka 2xRJ 45, FTP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | SP6 647 77 | |
| 10 | 6 647 73 | UTP Zásuvka RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 6 648 73 | |
| 10 | 6 647 74 | Zásuvka 2xRJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 6 648 74 | |
| Júl 2017 | | |
| 10 | 7 645 75 | STP Zásuvka RJ 45, STP <input type="radio"/> Biela Zásuvka 2x RJ 45, STP <input type="radio"/> Biela |
| 10 | 7 645 76 | FTP Zásuvka RJ 45, FTP <input type="radio"/> Biela Zásuvka 2x RJ 45, FTP <input type="radio"/> Biela |
| 10 | 7 645 77 | UTP Zásuvka RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela Zásuvka 2x RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela |
| 10 | 7 645 78 | UTP Zásuvka RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela Zásuvka 2x RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela |
| 10 | 7 645 73 | UTP Zásuvka RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 73 | |
| 10 | 7 645 74 | Zásuvka 2x RJ 45, UTP <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 74 | |



6 650 00



6 647 98



6 650 06

Prístroj dodávaný s krytkou a montážnou doskou.

| Bal. | Obj. č. | IP 44 |
|------|----------|---|
| 10 | 7 645 24 | Striedavý prepínač č. 6 IP 44 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 24 | |
| 20 | 7 645 25 | Tlačidlo - IP 44 <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 20 | 7 646 25 | |
| 10 | 7 645 48 | 2P + \pm s klapkou - IP 44 Automatické svorky. <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 7 646 48 | |
| 1 | 6 650 00 | Kryt - IP 44 - IK 07 Kompatibilné takmer so všetkými prístrojmi Niloé. Výnimky pozri technický list. Nemožno inštalovať do krabíc na povrchovú montáž. <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 6 650 10 | |

| Bal. | Obj. č. | Krabice pre povrchovú montáž |
|------|----------|---|
| | | Vodorovná alebo zvislá montáž. |
| | | 1-prístroj Rozmery: 88.5 x 88.5 mm - hĺbka 40 mm |
| 10 | 6 647 98 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 6 648 98 | |
| | | 2-prístroje Rozmery: 159.5 x 88.5 mm - hĺbka 40 mm |
| 5 | 6 647 99 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 5 | 6 648 99 | |
| | | Špeciálne rámy |
| | | Rámik s držiakom štítkov |
| 10 | 6 650 06 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 10 | 6 650 16 | |
| | | Vývod káblov Umožňuje viacsobnú inštaláciu |
| 1 | 7 645 46 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 1 | 7 646 46 | |
| | | Záslepka |
| 20 | 7 645 45 | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Biela <input type="radio"/> Béžová |
| 20 | 7 646 45 | |
| | | LED signálka biela |
| 10 | 7 645 21 | 230 V |
| 10 | 7 645 23 | 12/24 V |



6 650 01



6 650 11




6 650 21



6 650 31

| | | | | | | |
|--|--|------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Zvislá aj vodorovná montáž | | | | | | |
| | | Jednoduchý | Dvojnásobný | Trojnásobný | Štvornásobný | Päťnásobný |
| BALENIE | | 20* | 10 | 5 | 1 | 1 |
| FARBY | | | | | | |
| Biela | | 6 650 01 | 6 650 02 | 6 650 03 | 6 650 04 | 6 650 05 |
| Béžová | | 6 650 11 | 6 650 12 | 6 650 13 | 6 650 14 | 6 650 15 |
| Červená | | 6 650 21* | 6 650 22 | 6 650 23 | 6 650 24 | 6 650 25 |
| Sivá | | 6 650 31* | 6 650 32 | 6 650 33 | 6 650 34 | 6 650 35 |
| * Balné množstvo 10 ks pre obj. č. 6 650 21 a 6 650 31 | | | | | | |


Rovnaké objednávacie číslo na vodorovnú aj zvislú montáž.

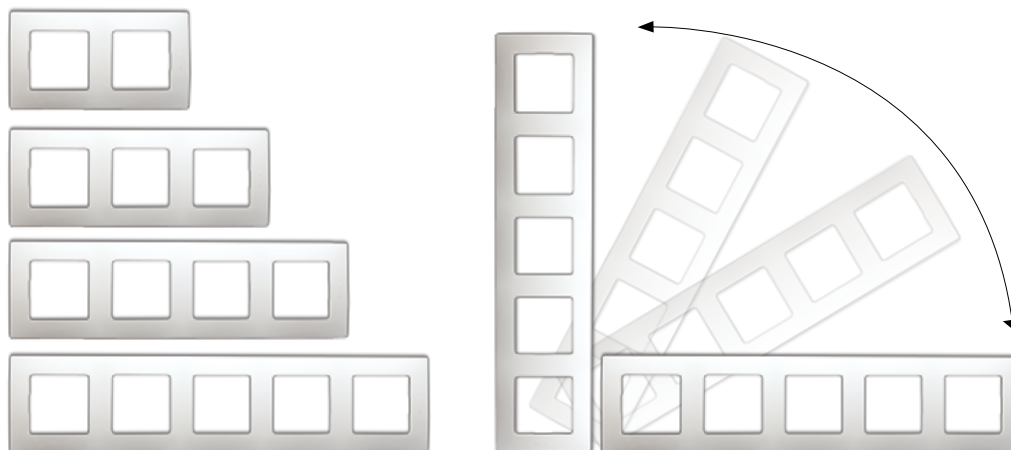



NAVŠTÍVTE NAŠE STRÁNKY

@ www.legrand.sk

 www.youtube.com/legrand

 www.facebook.com/legrand.sk

 www.linkedin.com/company/legrand-slovensko

www.legrandforum.sk



Legrand Slovensko, s. r. o.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5

tel.: +421 2 32 15 36 01

e-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobočka Košice

Alvinczyho ul. 12, 040 01 Košice

tel.: +421 55 32 60 320

e-mail: kontakt.kosice@legrand.sk

www.legrand.sk