



PRESSTO

Tahem zapni, stiskem vypni  
Legendární stiskací spínače se vrací

# Legendární trojpolové stiskací spínače se vrací

zapuštěné provedení



nástěnné provedení



Velmi rádi Vám představujeme novinku v podobě „stiskacího“ spínače značky PRESSTO v pěkném designu.

Nahradte staré spínače za nové, moderní.  
Tak PRESSTO, PRESSTO!

#### Provedení:

- Krytí IP 55
- Pro nástěnnou montáž
- Pro vestavnou montáž pod omítku i do dutých přiček
- Kryty stiskacích tlačítek je možné dodatečně volit také v barvě žluté nebo červené

Nový design doplňuje prověřený spínací mechanismus, jehož můstková kontaktní soustava se vyznačuje vždy dvěma přerušeními obvodu na jeden pól. U třífázových obvodů dochází tedy při vypnutí k přerušení v 6 místech. Mechanismus vypínání a zapínání obvodu působí mžikově při vytažení, respektive stisknutí ovládacího tlačítka. Ovládání pomocí tlačítka je velmi příjemné a ergonomicky příhodné. Zapnutý stav spínače je signalizován rozsvícením doutnavky umístěné pod tlačítkem.

Spínače jsou ve shodě s požadavky ČSN EN 60669-1 ed. 2 a ČSN EN 61058-1.

Použití pro domovní a podobné pevné instalace, např:

- Průmyslové kuchyně
- Prádelny, čistírny, mandly
- Lázeňská zařízení, whirlpools, vířivky apod.
- Spotřebiče v dílně nebo ve výrobě
- Domácí aplikace
  - sporáky
  - akumulární kamna
  - ohříváče vody
  - místnosti pro hobby a domácí práce

Využit se dají i jako úsekové vypínače určitých sekcí obvodu, kde je z bezpečnostních nebo provozních důvodů nutné vypínání a je výhodné umístit spínač v prostoru mimo rozvodnici. Provedení v šedé barvě je určeno také pro montáž do a na hořlavé podklady.



# Technické údaje

## Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou s propojovacími svorkami N a PE

Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka

Možnost upevnění do dutých příček

Barvy:	bílá / bílá	3536N-C03252 11
	bílá / šedá	3536N-C03252 12
	šedá / tmavě šedá	3536N-C03252 23

Typové číslo: 35363

IP 55

25 (10) A, 400 V AC

## Spínač stiskací PRESSTO, nástěnný, se signalizační doutnavkou s propojovacími svorkami N a PE

Součástí dodávky je žlutý a červený kryt tlačítka a 4 propichovací

průchodky pro průměr kabelu do 18 mm

Barvy:	bílá / šedá	3536N-C03251 12
	šedá / tmavě šedá	3536N-C03251 23

Typové číslo: 35363


IP 55

25 (10) A, 400 V AC



Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný


3536N-C03252

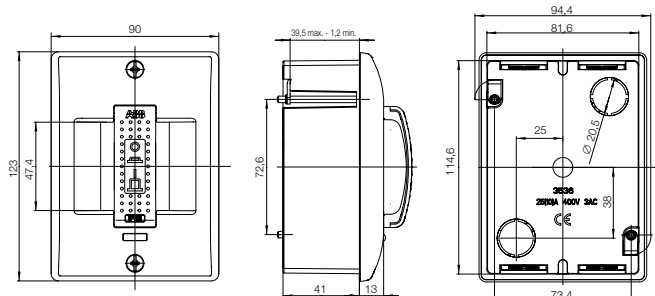

IP 55


Spínač stiskací PRESSTO, nástěnný

3536N-C03251

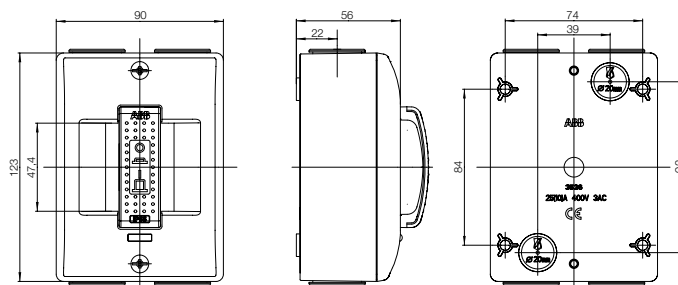

IP 55

Součástí dodávky jsou 4 propichovací průchodky pro kabel do  $\varnothing$  18 mm.

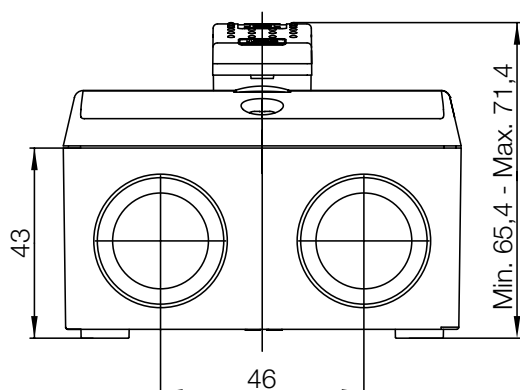

### Instalace:

Nástěnné provedení stiskacích spínačů PRESSTO má čtyři propichovací průchodky pro kabely do průměru 18 mm, krabice pro zapuštěné provedení je osazena upevňovacími ramínky se šrouby. Připojovací svorky jsou pro průřezy vodičů do 6 mm<sup>2</sup>.

# Kontaktujte nás

**ABB s.r.o.**

**Elektro-Praga**

Resslova 3

466 02 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 364 111

Fax: 483 364 159

E-mail: [epj.jablonec@cz.abb.com](mailto:epj.jablonec@cz.abb.com)

[www.abb.cz/elektropraga](http://www.abb.cz/elektropraga)